# Kleid Mit Hoch-Niedrigem Rock - Schnittmuster #4411

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm, nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.

**Hinweis zur Nahttzugaben:**
*- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.*
*- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.*

**Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:**
*Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.*

**Hinweis für die Verwendung von Stoffen mit Stretch:**
*Gestrickte Teile werden mit einem besonders elastischen Stich oder Zickzackstich zusammengenäht. Die Nahtzugaben der Säume können mit Zwillingsnadeln genäht werden, um die Dehnbarkeit des Stoffs zu erhalten. Die Teile können mit einer Overlock- bzw. Umstichmaschine zusammengenäht werden. Beim Overlock beträgt die Nahtzugabe 0,6 - 0,8 cm.*

## ZUSCHNEIDEN:

**Hinweis zum Zuschnitt:**
*Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.*
*Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.*

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil – 2 Stück
2. Unterer Rückenteil – 2 Stück

3. Oberes Vorderteil – 1 Stück am Falz
4. Unteres Vorderteil – 1 Stück am Falz
5. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück
6. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück

Das Vlies:
1. Vorderausschnitt Beleg — 1 Stück
2. Rückenausschnitt Beleg — 2 Stück

## ANLEITUNG:

1. Vlies kleben.

2. Abnäher auf das Rückenteil nähen. Innenteil zur Mitte hin bügeln. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

3. Vordere Abnäher nähen. Innenteil zur Mitte hin bügeln. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Versäubern und nach unten bügeln.

4. Schulternähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

5. Schulternähte der Belege nähen. Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand von Belege versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken. Halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen. Beleg auf die linke Seite drehen und aufrichten. Bügeln.

6. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Kurven einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Bügeln.

7. Seitennähte nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

8. Die Unterkante des Kleides versäubern, Nahtzugaben auf die linke Seite bügeln und absteppen.
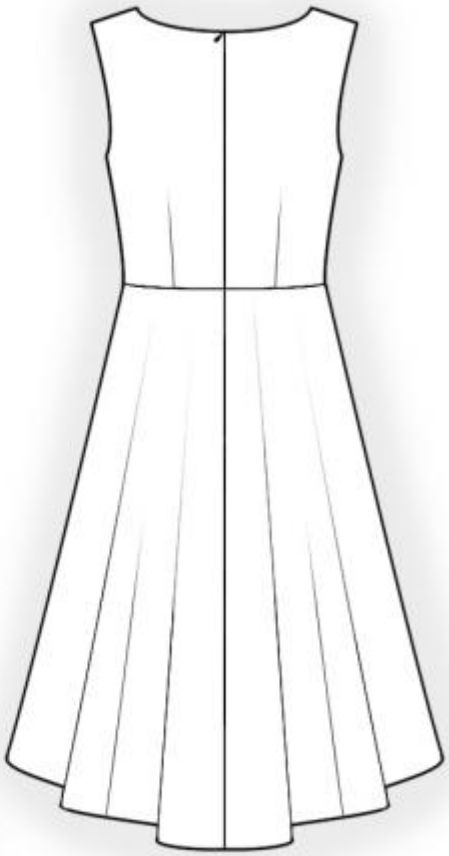
## Technische Zeichnung: