

Рекомендации по выбору ткани: плотные платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: подкладочная ткань; клеевая прокладка; потайная застёжка – молния; 3 крючка с петлями.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и припуск верхнего среза вставки полочки – 3 см; припуск вдоль шлицы – 6 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).


При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Надписи на лекалах выполнены на лицевой стороне!

### Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Нижняя часть спинки - 2 детали
3. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
4. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
5. Вставка полочки - 1 деталь
6. Рукав спинки - 4 детали
7. Рукав полочки - 4 детали
8. Обтачка горловины спинки - 2 детали
9. Пояс - 1 деталь

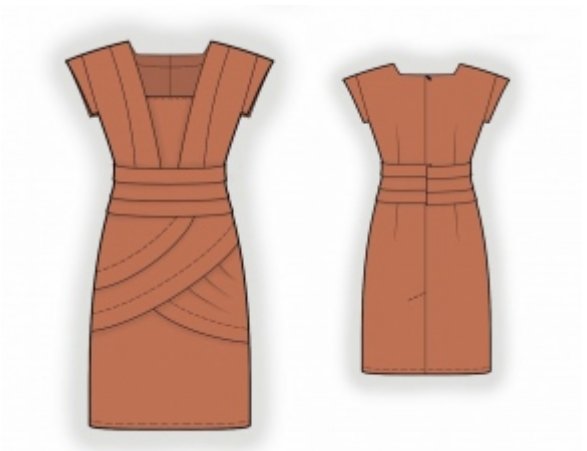

10. Подборт - 2 детали
11. Верхняя часть юбки - 1 деталь
12. Средняя часть юбки - 1 деталь
13. Средняя часть юбки\_2 - 1 деталь
14. Нижняя часть юбки - 1 деталь
15. Обтачка верхней части юбки - 1 деталь
16. Обтачка средней часть юбки - 1 деталь
17. Обтачка средней часть юбки\_2 - 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка пояса - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Подборт – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали
3. Обтачка верхней части юбки - 1 деталь
4. Обтачка средней часть юбки - 1 деталь
5. Обтачка средней часть юбки\_2 - 1 деталь

#### Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой подборта и обтачки юбки.
2. Стачать вытачки на деталях спинки. Заутюжить вытачки к среднему срезу. Стачать верхние и нижние части спинки. Шов заутюжить вверх и обметать.
3. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях нижней части спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от

надсечки под молнию до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию от верхнего среза до надсечки.

4. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

5. Сложить подборта с полочкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез центральной части полочки. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть подборта на изнаночную сторону. Заутюжить верхний срез вставки полочки на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настроить. Наложить подборта на вставку лицевыми сторонами на лицевую сторону от метки до нижнего среза и скрепить. Обметать внешний срез подборта и настроить его на полочку в рельефный срез.

6. Сложить верхнюю часть юбки с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Сложить среднюю часть юбки с обтачкой верхней части юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить вверх и обметать. Настроить обтачку на юбку в шов стачивания обтачки и средней части юбки.

7. На средней части юбки\_2 заложить и закрепить по разметке складки (глубины направлены вверх). Сложить среднюю часть юбки\_2 с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Сложить нижнюю часть юбки с обтачкой средней части юбки\_2 лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить вверх и обметать. Настроить обтачку на юбку в шов стачивания обтачки и нижней части юбки.

8. Сложить среднюю часть юбки с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Сложить среднюю часть юбки\_2 с обтачкой средней части юбки лицевыми сторонами внутрь и стачать. Припуски заутюжить вверх и обметать. Настроить обтачку на юбку в шов стачивания обтачки и средней части юбки\_2.

9. Стачать верхнюю часть полочки с юбкой, припуски заутюжить вверх и обметать.

10. Обметать внутренний срез обтачек горловины спинки. Сложить платье с обтачкой лицом к лицу, уравнивая срезы горловины. Не доходя по 5 мм до краев потайной застежки обтачку отогнуть и приколоть к верхнему срезу платья. На лицевую сторону платья отогнуть припуски вдоль застежки–молнии и приколоть к срезу горловины поверх обтачки. Обтачать срез горловины, начиная и заканчивая строчку точно у размеченной линии плечевого шва. Припуски на закруглениях рассечь, детали вывернуть и приутюжить. Обтачку прикрепить к тесьме застежки–молнии.

11. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Припуски заутюжить, обметать. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону.

12. Стачать попарно рукава спинки и полочки, припуски разутюжить. Сложить рукава лицевыми

сторонами внутрь и обтачать внешнюю и короткие стороны. Припуски в уголках подрезать, вывернуть на лицевую сторону. Сложить рукава с проймами и притачать. Припуски приутюжить и обметать.

13. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

14. Припуск подгибки низа платья заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.

15. На детали пояса заложить складки (глубины направлены вверх). Сложить пояс с подкладкой, вставляя крючки в одну из коротких сторон, и обтачать по контуру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, зашить технологическое отверстие, приутюжить. На противоположную от крючков сторону пришить петли.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

