

Vestido Sin Mangas - Patrón de costura #2629

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 8 botones.


Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda — 2.0 cm, el margen de costura superior del bolsillo y de la solapa del bolsillo - 2 cm, otras costuras 1 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

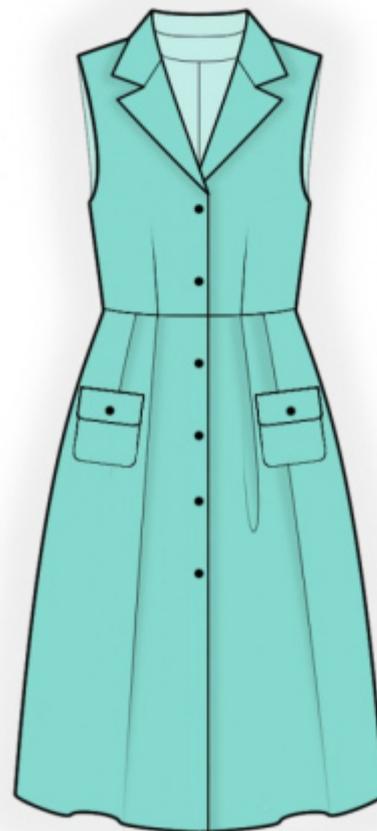

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 2 piezas
2. Espalda inferior — 2 piezas
3. Delantero superior — 2 piezas
4. Delantero inferior — 2 piezas
5. Cuello — 2 piezas
6. Vista frontal central — 2 piezas

7. Vista del escote trasero - 1 pieza
8. Bolsillo - 2 piezas
9. Solapa - 4 piezas

La entretela adhesiva:

1. Cuello — 1 pieza
2. Vista frontal central — 2 piezas
3. Vista del escote trasero - 1 pieza
4. Solapa - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser pinzas en la parte superior de la espalda. Planchar la parte interna hacia el centro.
3. Hacer e hilvanar pliegues en la parte inferior de la espalda (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser la costura trasera central. Rematar los márgenes de costura y planchar los márgenes de costura hacia la izquierda.
5. Coser pinzas en el delantero central superior, recortar la parte interior con overlock y planchar hacia el centro.
6. Borde superior del bolsillo dos veces doblar por dentro a 1 cm hacia adentro y pespuntear. Doblar por dentro los márgenes de costura laterales y los márgenes de costura inferiores del bolsillo y planchar. Poner bolsillo de acuerdo con las marcas al delantero y pespuntear.
7. Sujeta las solapas con alfileres con los lados derechos juntos y coser a lo largo de los bordes laterales y a lo largo del borde inferior. Recortar los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Poner solapa al delantero (el borde inferior de la solapa está dirigido hacia arriba) y pespuntear solapa. Doblar la solapa hacia abajo y coser un punto de fijación.
8. Hacer e hilvanar pliegues en el delantero inferior (doblar la parte interna en dirección opuesta al centro). Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
9. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
10. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado

revés y respunpear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.

11. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.

12. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

13. Coser las costuras laterales de la vista del escote de la espalda y las vistas centrales del delantero, planchar la costura para separarla. Rematar el borde exterior.

14. Coloque las vistas delanteras centrales sobre el delantero, con los lados derechos juntos., unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Respunpear el margen de costura a lo largo del borde delantero central: en la vista delantera central a lo largo del cierre, y en el delantero a lo largo de la parte que está doblada. Coloque la línea de puntada a 0,2 cm de la costura. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.

15. Coser el cuello inferior al escote del vestido, coser el cuello superior al escote de la vista de la espalda y de la vista del delantero central. Cortar los márgenes de costura del cuello, presionar para separar y coser con un respunpear cerca de la costura.

16. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respunpear.

17. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo. Coser botones en las solapas.

Dibujo técnico:

