

Top Con Costuras Princesa - Patrón de costura #2696

Recomendaciones sobre la tela: finas tejidos naturales/mixtos para blusas.


Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm. Margen de costura a lo largo de las aberturas delanteras - 2 cm. Otras costuras - 1.0 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

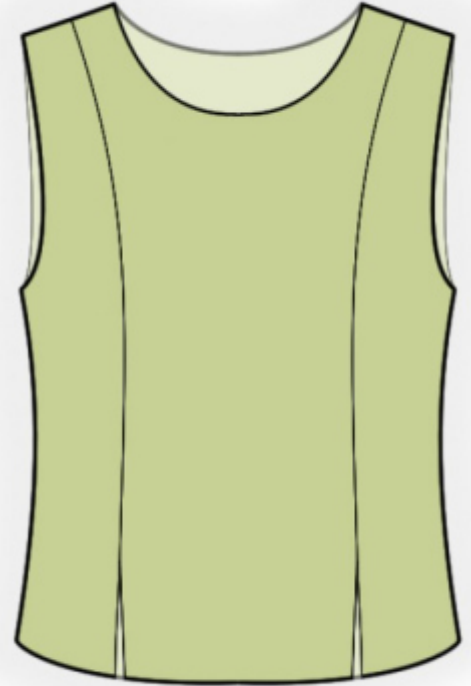

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 1 pieza en pliegue
2. Espalda lateral 2 piezas
3. Delantero central - 1 pieza en pliegue
4. Delantero lateral - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm.
2. Coser los delanteros laterales al delantero desde arriba hasta la marca de la hendidura. Haga un pequeño corte en el margen de costura cerca de la marca de la cremallera en la parte superior de la espalda, planchar la parte superior hacia el centro, rematar. Planchar la costura abierta al nivel de la hendidura, rematar márgenes de costura. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.1 cm. Pespuntear los márgenes de costura de la hendidura al delantero a 0.1 cm desde el borde.
3. Coser la costura del hombro derecho, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
4. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
5. Coser la costura del hombro izquierdo, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
6. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y pespuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
7. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
8. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

