

Vestido Con Mangas Cortas - Patrón de costura #2710

Recomendaciones sobre la tela: bien drapeadas tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm; margen de costura para el dobladillo de la manga - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

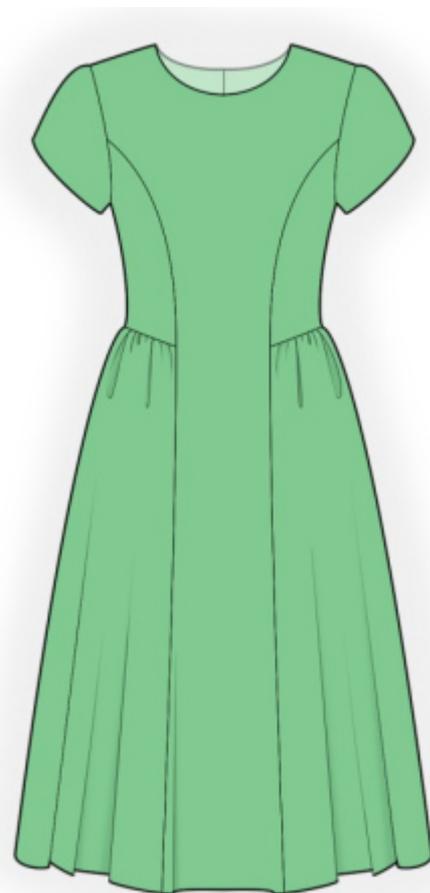

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda lateral inferior - 2 piezas
4. Delantero lateral superior - 2 piezas

5. Inferior delantero lateral - 2 piezas
6. Delantero central - 1 pieza en pliegue
7. Vista del escote delantero — 1 pieza
8. Vista del escote trasero - 2 piezas
9. Manga — 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplique entretela adhesiva a las vistas.
2. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte, planchar la abertura para la cremallera al mismo tiempo. Coser la cremallera.
3. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior de la espalda lateral inferior y hacer fruncidos. Coser la espalda lateral superior a la espalda lateral inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
4. Coser una puntada recta ancha a lo largo del borde superior del delantero lateral inferior y hacer fruncidos. Coser el delantero lateral superior al delantero lateral inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar la vista hacia el revés, enderezar y planchar. Coser la vista a mano a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Rematar el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y respuntear. Coser la costura de la manga, rematar y planchar. Coser las mangas en las sisas, haciendo coincidir muescas, rematar y planchar.
9. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

Dibujo técnico:

