

Bluse Mit Volants - Schnittmuster #2712

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm; andere nähte - 1 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

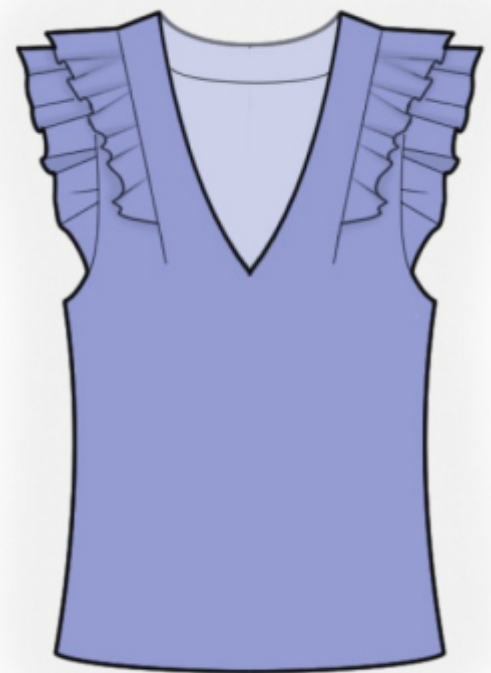

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 1 Stück am Falz
3. Rouche 1 - 2 Stück

4. Rouche 2 — 2 Stück
5. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
6. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Das Rückenteil entlang der Mittellinie des Abnehmers bis zur Markierung einschneiden. Das Vorderteil entlang der Mittellinie des Abnehmers bis zur Markierung einschneiden.
3. Die Schulternähte von Vorder- und Rückenteil vom Halsausschnitt bis zum Abnäher und vom Abnäher bis zur Armlochkante nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern.
4. Die Außenkanten der Volants versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen. Sie können die Kanten auch mit Schrägband oder dünnem Rollsaum versäubern, in diesem Fall schneiden Sie die Nahtzugabe ab. Einen Kräuselstich entlang der geraden Kante des Volants nähen und Raffungen machen.
5. Brustabnäher und hintere Schulterabnäher in einer durchgehenden Naht nähen, dabei Volant 1 in den Bereich zwischen den Markierungen einsetzen. Die Nähte zur Mitte hin bügeln und versäubern.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Schulternaht am vorderen Halsausschnittbesatz und am hinteren Halsausschnittbesatz nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf der rechten Seite des Kleidungsstücks feststecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, Besätze auf die linke Seite falten und bügeln die Kante des Ausschnitts. Den Besatz mit der Hand an die Schulternähte nähen.
8. Volant 2 mit der rechten Seite nach außen auf die Armausschnittkante stecken und nähen von Markierung zu Markierung. Die Nahtzugaben in Richtung Volant bügeln und versäubern.
9. Schneiden Sie das Schrägband ab (oder nehmen Sie es bereit), seine Breite sollte gleich sein 4 cm und die Länge sollte der Länge des unteren Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte

Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, in nahtzugaben einclipsen und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.

10. Den unteren Rand des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

