

Oberteil Mit V-Passe - Schnittmuster #2718

Stoffempfehlungen: für Blusen geeignete Natur-/Mischgewebe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies.

Nahtzugaben: nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm. Andere Nähte - 1.0 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

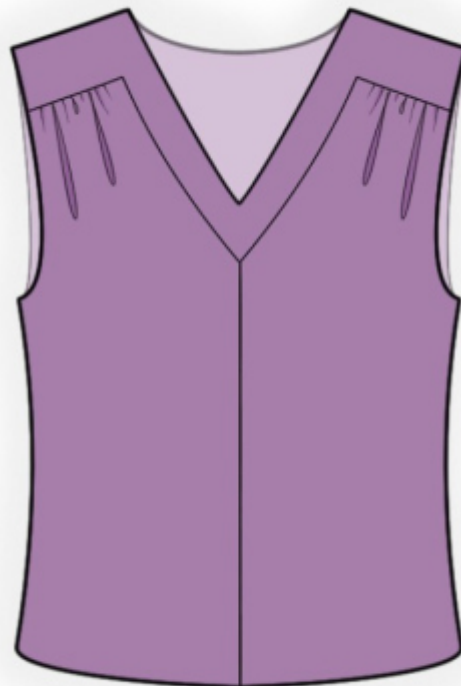

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Vorderteil - 2 Stück
3. Vorderpasse - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderpasse - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Bügeleinlage auf die Passe auftragen.
2. Teile zusammenstecken passe rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, das Teil auf rechts drehen, glätten, bügeln.
3. Einen Kräuselstich entlang der Oberkante des Vorderteils nähen und Raffungen machen. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, nach links bügeln und versäubern. Passe an das Vorderteil nähen, Ecken aufschneiden, bügeln Nahtzugaben auf Vorderteil und versäubern.
4. Nähen Schulternähte (die Schulterkante des Rückenteils ist um die Breite der Nahtzugabe länger als die Schulterkante des Vorderteils), Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Schrägband zuschneiden (oder fertig machen), seine Breite sollte gleich sein an 4 cm und die Länge sollte der Länge des Rückenausschnitts entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband am Halsausschnitt feststecken von der rechten Seite, lose Enden hinterlassen, und nähen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite, nahtzugaben einschneiden und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Die Naht bügeln.
5. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
6. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

