

## Top Con Canesú En Forma De V - Patrón de costura #2718

Recomendaciones sobre la tela: tejidos naturales/mixtos para blusas.

Usted también necesitará: entretela adhesiva.


Márgenes de costura: margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm. Otras costuras - 1.0 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

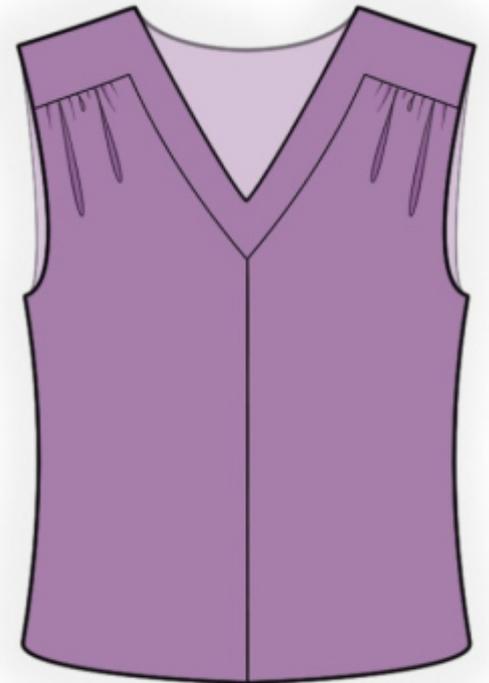

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda - 1 pieza en pliegue
2. Delantero - 2 piezas
3. Canesú delantero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Canesú delantero - 1 pieza

## INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva al canesú.
2. Unir las piezas con alfileres canesús lados derechos juntos y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, voltear la pieza por el derecho, enderezar, planchar.
3. Cosa una puntada ancha y recta a lo largo del borde superior del delantero y hacer fruncidos. Coser la costura central en el delantero, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser el canesú al delantero, cortando las esquinas, planchar márgenes de costura al delantero y rematar.
4. Coser costuras de los hombros (el borde del hombro de la espalda es más largo que el borde del hombro del delantero por el ancho del margen de costura), planchar las costuras hacia atrás y rematar. Corte (o tome listo) la cinta al bias, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud del escote de la espalda + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Fijar el bias al escote desde el lado derecho, dejando cabos sueltos, y coser. Doblar la cinta al bias por el lado revés, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura. Planchar la costura.
5. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
6. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y respuntear.

## Dibujo técnico:

