

Top Mit Offenem Rücken - Schnittmuster #2721

Stoffempfehlungen: Für Kleider geeignete Natur-/Mischstoffe mit Elasthan.

Sie werden auch brauchen: trennender Reißverschluss; 2 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1.0 cm; nahtzugabe am saum des kleidungsstücks - 1.5 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

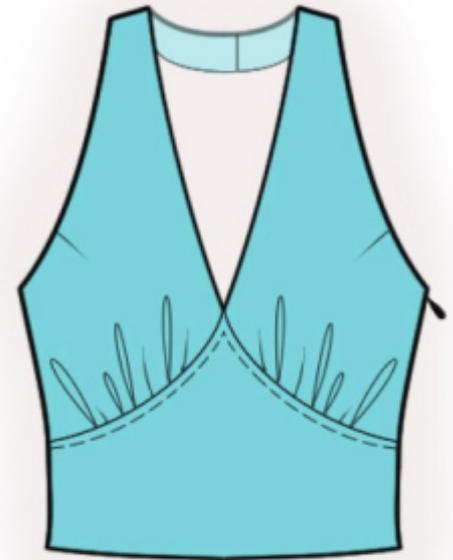

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 4 Stück
2. Unterer Rückenteil - 1 Stück
3. Oberes Vorderteil - 4 Stück
4. Unteres Vorderteil - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Abnäher an den oberen Vorderteilen annähen. Den inneren Teil nach oben bügeln.
2. Hintere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Rechte Seitennähte an den Innen- und Außenteilen nähen. Die Naht auseinander bügeln.
3. Stecken Sie die Teile paarweise zusammen und nähen Sie die obere Kante des Rückenteils, die Armlochkante, die Mittelkante und die Halsausschnittkante. Ecken wegschneiden, kleine Schnitte in Nahtzugaben entlang der Rundungen machen, auf rechts wenden und bügeln.
4. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils zwischen den Markierungen nähen und Raffungen machen.
5. Die rechte Seitennaht am unteren Vorder- und unteren Rückenteil nähen. Nahtzugaben versäubern und auseinander bügeln. Den oberen Teil des Tops an den unteren Teil des Tops nähen. Versäubern und nach unten bügeln. Zierstich nähen an 0.5 cm. von Naht.
6. Versäubern separat link seitliche Nahtzugaben. Den Reißverschluss in die linke Seitennaht einnähen.
7. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, nach innen falten auf die linke Seite und absteppen.
8. Knopflöcher machen und Knöpfe annähen an Rückenausschnitt.

Technische Zeichnung:

