

Top Con Espalda Abierta - Patrón de costura #2721

Recomendaciones sobre la tela: Tejidos naturales/mixtos con elastano aptos para vestidos.

También necesitarás: cremallera de separación; 2 botones.


Márgenes de costura: todas las costuras 1.0 cm; margen de costura a lo largo del dobladillo de la prenda - 1.5 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extiende la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

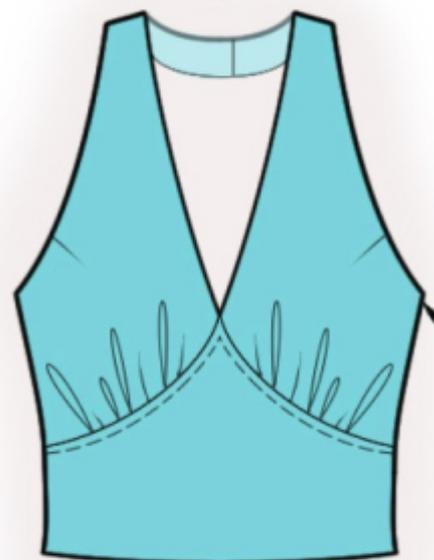

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 4 piezas
2. Espalda inferior - 1 pieza
3. Delantero superior - 4 piezas
4. Delantero inferior - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Coser pinzas en las piezas superiores del delantero. Planchar la parte interna hacia arriba.
2. Coser la costura trasera central. Planchar la costura aparte. Coser las costuras del lado derecho en las piezas interiores y exteriores. Planchar la costura abierta.
3. Sujete las piezas juntas de dos en dos y cosa el borde superior de la espalda, el borde de la sisa, el borde central y el borde del escote. Recorta las esquinas, hacer pequeños cortes en los márgenes de costura a lo largo de las curvas, girar a la derecha y planchar.
4. Coser una puntada ancha y recta a lo largo del borde inferior del delantero superior entre las marcas y hacer fruncidos.
5. Coser la costura del lado derecho en el delantero inferior y en la espalda inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar la costura abierta. Coser la parte superior del top a la parte inferior del top. Rematar y planchar hacia abajo. Coser una puntada decorativa a 0.5 cm. de la costura.
6. Rematar por separado izquierdo laterales márgenes de costura. Coser la cremallera en la costura del lado izquierdo.
7. Rematar el borde inferior de la prenda, doblar por dentro por el lado revés y pespuntear.
8. Hacer ojales y coser botones a escote en la espalda.

Dibujo técnico:

