

Ärmelloses Jeanskleid - Schnittmuster #2726

Stoffempfehlungen: natürliche/gemischte Jeansstoffe.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

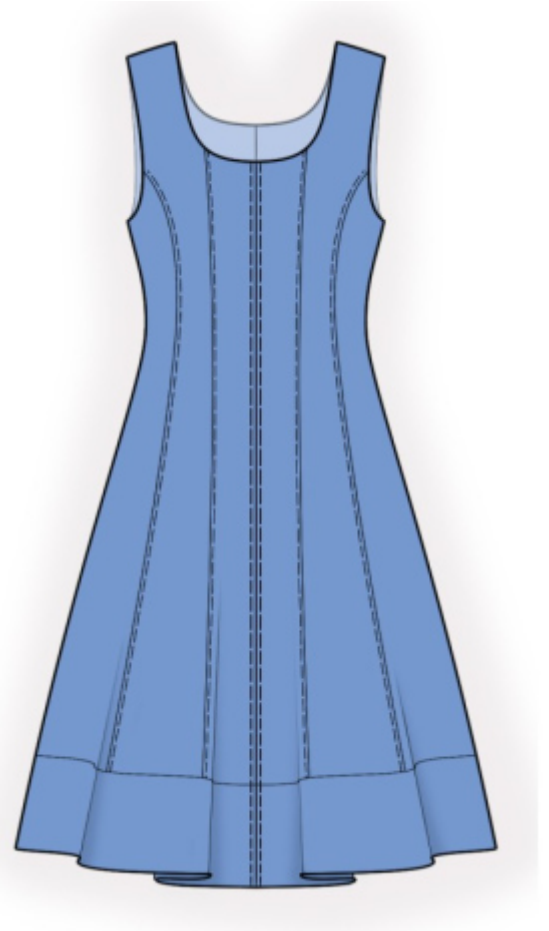

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Mittleres Rückenteil - 2 Stück
3. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
4. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
5. Mittleres Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Unterer Rückenteil – 2 Stück
8. Unteres Vorderteil – 2 Stück
9. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
10. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz – 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Klebevlies auf Besätze kleben.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm. Den unteren Teil am Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm. Den unteren Teil an das Vorderteil nähen, die Nahtzugaben nach unten bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
5. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, die Naht auseinander bügeln, versäubern. Einen Zierstich entlang der Naht nähen an 0.7 cm.
6. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen. In Kurven einclippen, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Das Schrägband von der rechten Seite an den Rand des rechten Armlochs stecken und nähen, Schrägband wegklappen auf die linke Seite und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
9. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

