

## Vestido Vaquero Sin Mangas - Patrón de costura #2726

Recomendaciones sobre la tela: tejidos vaqueros naturales/mixtos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.


### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.

- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

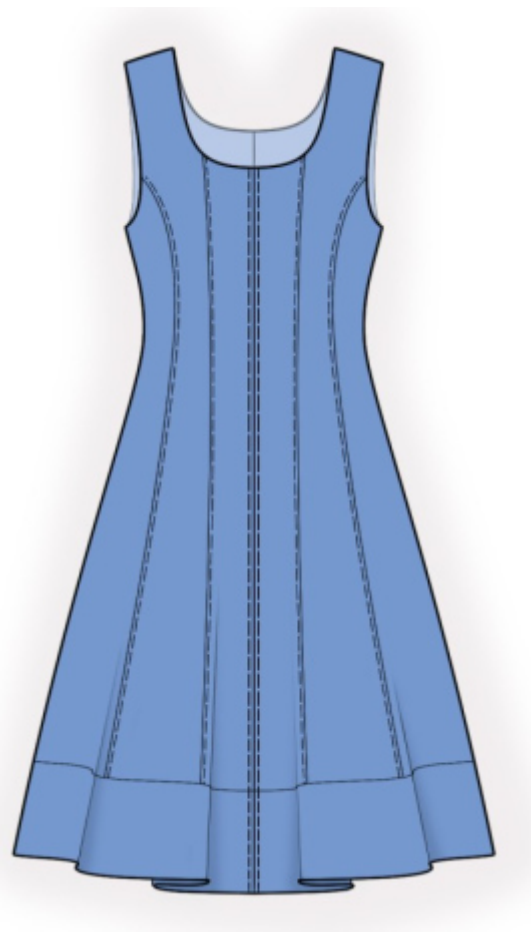

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda central - 2 piezas
3. Espalda lateral - 2 piezas
4. Delantero central - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Espalda inferior - 2 piezas

8. Delantero inferior - 2 piezas
9. Vista del escote trasero - 2 piezas
10. Vista del escote delantero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote trasero - 2 piezas
2. Vista del escote delantero - 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela adhesiva a las vistas.
2. Coser las espaldas laterales a la espalda central, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm. Coser la parte inferior a la espalda, planchar los márgenes de costura hacia abajo, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
3. Rematar los bordes posteriores centrales por separado en cada pieza. Coser la costura central de la espalda desde la marca de la cremallera hasta el borde inferior, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
4. Coser los delanteros laterales al delantero, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm. Coser la parte inferior al delantero, planchar los márgenes de costura hacia abajo, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
5. Coser la costura central en el delantero, planchar la costura aparte, rematar. Coser una puntada decorativa a lo largo de la costura a 0.7 cm.
6. Coser las costuras laterales y las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Fijar vista a la prenda lados derechos juntos y coser el escote. Hacer pequeños cortes en curvas, girar las vistas hacia el revés y planchar. Coserlo a las costuras de los hombros y a la cinta de la cremallera.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm y la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias al borde de la sisa derecha por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias por el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
9. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y respuntear.

**Dibujo técnico:**

