

## Kleid Mit Offenen Schultern - Schnittmuster #2723

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; Futterstoff; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides — 2 cm.


### Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

### Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

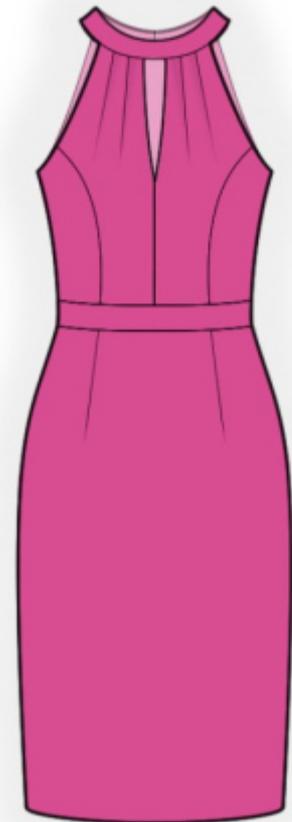

## ZUSCHNEIDEN:

### Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Rückengürtel - 2 Stück
4. Unterer Rückenteil - 2 Stück
5. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
6. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

7. Vorderer Gürtel - 1 Stück
8. Unteres Vorderteil - 1 Stück am Falz
9. Halsausschnittbesatz — 2 Stück

Futterstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 2 Stück
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück

Die Rückenteile und die seitlichen Vorderteile werden anhand der Schnittteile für den Hauptstoff zugeschnitten.

Klebevlies:

1. Halsausschnittbesatz — 1 Stück

## **ANLEITUNG:**

1. Klebevlies auftragen. Tragen Sie auch auf dem Bereich in der Nähe der Markierung für den Schlitz auf dem Vorderteil ein aufbügelbares Vlies auf..
2. Wiener Nähte am oberen Rückenteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln.
3. Wiener Nähte am oberen Vorderteil nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln. Vordere Mittelnaht nähen. Die Naht auseinander bügeln. Falten machen und heften am Vorderteil, den innenteil von der mitte weg falten.
4. Die Seitenkanten der Oberteile nähen, die Naht auseinander bügeln.
5. Die Prinzessnähte am oberen Vorderteil und am oberen Rückenteil aus Futterstoff nähen, nahtzugaben zur mitte bügeln. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln.
6. Futter an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und das Armloch und den vorderen Halsausschnitt nähen, die Nahtzugabe in der Nähe der Markierung auf dem Vorderteil einschneiden. In Kurven einclippen, futter auf die linke seite falten und bügeln. Das Futter an der Mittelkante des Rückenteils, an den Halsausschnittkanten und am Saum festheften. In Zukunft als ein Teil behandeln.
7. Abnäher nähen auf den unteren Rückenteilen. Bügeln Sie den inneren Teil zur Mitte hin. Den Gürtel an das untere Rückenteil nähen, bügeln Nahtzugaben an gürtel, versäubern. Abnäher am unteren Vorderteil annähen, bügeln sie den inneren teil zur mitte hin. Den Gürtel an das untere Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
8. Seitennähte der Unterteile nähen. Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern. Den oberen Teil des Kleides an den unteren Teil des Kleides nähen. Versäubern und nach unten bügeln.

9. Die Halsausschnittbesätze rechts auf rechts zusammenstecken und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, auf rechts wenden und bügeln. Den Außenbesatz rechts auf rechts an das Kleidungsstück stecken und an Vorderteil und Rückenteil nähen, entsprechend den Markierungen. Nahtzugaben Nahtzugaben in Richtung Besatzes bügeln. Die offenen Kanten des Innenbesatzes und des Außenbesatzes umschlagen und in die Naht des Außenbesatzes einsteppen, dabei die offenen Bereiche zusammennähen.
10. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
11. Unterkante des Kleidungsstücks versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

### **Technische Zeichnung:**

