

## Vestido Con Hombros Abiertos - Patrón de costura #2723

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; fabrica de forro; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido — 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

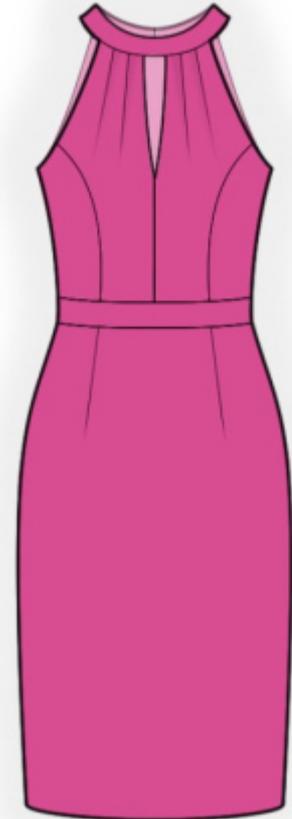

### Cortando:

#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero central - 2 piezas
6. Delantero lateral - 2 piezas

7. Cinturón delantero - 1 pieza
8. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
9. Vista del escote — 2 piezas

Tela de forro:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Delantero central - 2 piezas
4. Delantero lateral - 2 piezas

La espalda y los delanteros laterales se cortan utilizando las piezas del patrón para la tela principal.

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote — 1 pieza

## **INSTRUCCIONES:**

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas. Aplique también entretela adhesiva en el área cerca de la marca de la abertura en el delantero.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia el centro.
3. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser la costura delantera central. Planchar la costura abierta. Hacer y hilvanar pliegues en el delantero, doblar la parte interior lejos del centro.
4. Coser los bordes laterales de las partes superiores, planchar la costura aparte.
5. Coser las costuras princesa en el delantero superior y en la espalda superior en tela de forro, planchar los márgenes de costura hacia el centro. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás.
6. Sujetar el forro con alfileres a la prenda lados derechos juntos y coser la sisa y el escote delantero, cortar en el margen de costura cerca de la marca en el delantero. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar el forro hacia el revés y planchar. Hilvanar el forro a la tela principal a lo largo del borde medio de la pieza de la espalda, a lo largo de los bordes del escote y a lo largo del dobladillo. Tratar como una sola pieza en el futuro.
7. Coser pinzas en las espaldas inferiores. Planchar la parte interna hacia el centro. Coser el cinturón a la pieza inferior de la espalda, planchar márgenes de costura a cinturón, rematar. Coser pinzas en el delantero inferior, planchar la parte interna hacia el centro. Coser el cinturón al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
8. Coser las costuras laterales de las piezas inferiores. Planchar las costuras hacia atrás y rematar. Coser la parte superior del vestido a la parte inferior del vestido. Rematar y planchar hacia abajo.

9. Sujeta con alfileres las vistas del escote y los lados derechos juntos. y coser el escote. Hacer cortes en los márgenes de costura, girar a la derecha y planchar. Sujete con alfileres la vista exterior a la prenda, con los lados derechos juntos y coser al delantero y a la espalda, haciendo coincidir las marcas. Márgenes De Costura planchar los márgenes de costura hacia la vista. Doblar hacia abajo los bordes abiertos de la vista interior y de la vista exterior y hacer una costura superior en la vista exterior, cosiendo las áreas abiertas juntas.
10. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
11. Rematar el borde inferior de la prenda, planchar sobre el revés y pespuntear.

### **Dibujo técnico:**

