

Robe À Épaules Dénudées - Patron de couture #2723

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; tissu de doublure; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe — 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

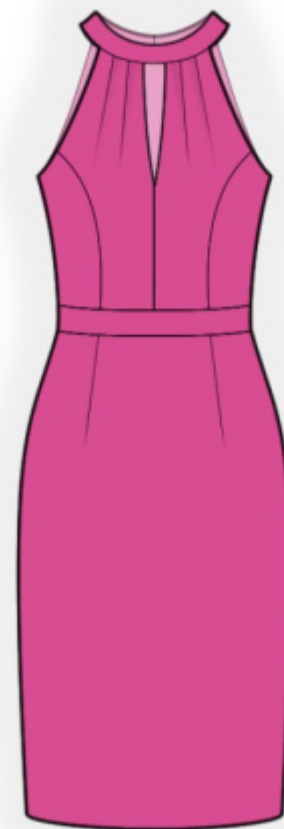

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Ceinture dos - 2 pièces
4. Dos inférieur - 2 pièces
5. Devant central - 2 pièces
6. Devant latéral - 2 pièces

7. Ceinture devant - 1 pièce
8. Devant inférieur - 1 pièce au pli
9. Parementure encolure — 2 pièces

Tissu de doublure:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 2 pièces
4. Devant latéral - 2 pièces

Le dos et les devants latéraux sont découpés à l'aide des pièces du patron du tissu principal.

Entoilage thermocollant:

1. Parementure encolure — 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant. Appliquez également un entoilage thermocollant sur la zone proche de la marque de la fente sur le devant.
2. Cousez les coutures princesse sur le dos supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre.
3. Coudre les coutures princesse sur le devant supérieur, repassez les surplus de couture vers le centre. Coudre la couture centrale devant. Repasser la couture ouverte. Faire et faufiler les plis sur le devant, pliez la partie intérieure en l'éloignant du centre.
4. Coudre les bords latéraux des pièces supérieures, repasser la couture à part.
5. Coudre les coutures princesse sur le haut du devant et sur le haut du dos dans le tissu de doublure, repassez les surplus de couture vers le centre. Coudre les coutures latérales, repassez les coutures vers l'arrière.
6. Épingler la doublure sur le vêtement endroit contre endroit et coudre l'emmanchure et l'encolure devant, couper la marge de couture près du repère sur le devant. Faire de petites coupes dans les courbes, plier la doublure sur l'envers et repasser. Bâtissez la doublure sur le tissu principal le long du bord médian du dos, le long des bords de l'encolure et le long de l'ourlet. Traiter comme une seule pièce à l'avenir.
7. Coudre des pinces sur les dos inférieures. Repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la ceinture au dos inférieur, repasser marges de couture à ceinture, surjeter. Coudre les pinces sur le devant inférieur, repassez la partie intérieure vers le centre. Coudre la ceinture sur devant inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.
8. Coudre les coutures latérales des pièces inférieures. Repassez les coutures vers l'arrière et surjeter. Coudre la partie supérieure de la robe à la partie inférieure de la robe. Surjeter et repasser vers le bas.

9. Épingler les parementures de l'encolure ensemble, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, tourner à droite et repasser. Épinglez la parementure extérieure sur le vêtement, endroit contre endroit et coudre sur le devant et sur le dos en faisant correspondre les marquages. Marges De Couture repasser les surplus de couture vers la parementure. Repliez les bords ouverts de la parementure intérieure et de la parementure extérieure et surpiquez dans la couture de la parementure extérieure, en cousant les zones ouvertes ensemble.
10. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos de la marque de la fermeture à glissière à l'ourlet, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
11. Surjeter le bord inférieur du vêtement, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

