

Vestido Con Ribetes Decorativos - Patrón de costura #2741

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible; ribete decorativo (la longitud aproximada se menciona en la pieza del patrón para el delantero superior).


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo del vestido y el dobladillo de la manga — 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡ Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesita ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

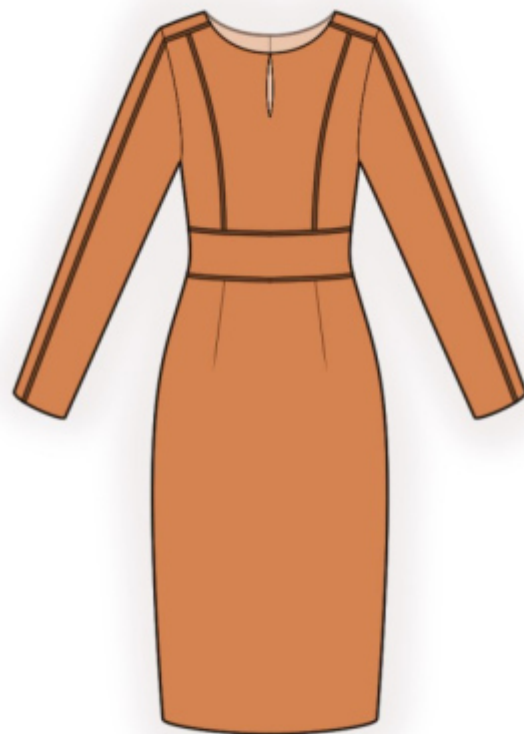

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central - 2 piezas
2. Espalda lateral - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 2 piezas
4. Espalda inferior - 2 piezas
5. Delantero central - 1 pieza en pliegue

6. Delantero lateral - 2 piezas
7. Cinturón delantero - 1 pieza
8. Delantero inferior - 1 pieza en pliegue
9. Manga delantera — 2 piezas
10. Manga trasera - 2 piezas
11. Inserción de la manga - 2 piezas
12. Vista del escote delantero — 1 pieza
13. Vista del escote trasero — 2 piezas
14. Canesú - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero — 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Coser costuras princesa en la parte superior de la espalda, insertar el ribete decorativo, planchar los márgenes de costura hacia el centro, rematar.
3. Coser costuras princesa en la parte delantera superior, insertar el ribete decorativo, planchar los márgenes de costura hacia el centro y rematar.
4. Coser las costuras laterales de las partes superiores del vestido. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
5. Coser el canesú a los bordes de los hombros del delantero y de la espalda, insertar el ribete decorativo. Rematar los márgenes de costura y planchar sobre canesú.
6. Coser los bordes laterales de los cinturones. Rematar costuras y planchar hacia atrás. Coser la cinturilla a la parte superior del vestido, insertar el ribete decorativo, planchar márgenes de costura a cinturón, rematar.
7. Coser pinzas en el delantero inferior y la espalda inferior, planchar la parte interna hacia el centro. Coser las costuras laterales de las partes inferiores del vestido. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Coser la parte inferior del vestido al cinturón, insertar el ribete decorativo. Planchar hacia arriba y rematar.
9. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la marca de la cremallera hasta el dobladillo, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
10. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo. Cortar el delantero y la vista

delantera a lo largo de la línea marcada. Coser la abertura delantera a 0.5 cm, disminuyendo gradualmente la distancia hasta el borde del margen de costura a cero. Cortar márgenes de costura y esquina en el delantero. Coser vista al escote, hacer cortes en los márgenes de costura. Doblar la vista hacia el lado revés y planchar. Unir las esquinas superiores del delantero y coser a mano. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.

11. Coser las piezas de la manga al inserto, insertar el ribete decorativo. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia el inserto. Coser las costuras de las mangas, planchar los márgenes de costura hacia la espalda y rematar. Coser las mangas en las sisas, rematar y planchar.

12. Rematar el borde inferior de la prenda y el borde inferior de la manga, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

