

Kleid Mit V-Ausschnitt - Schnittmuster #2745

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

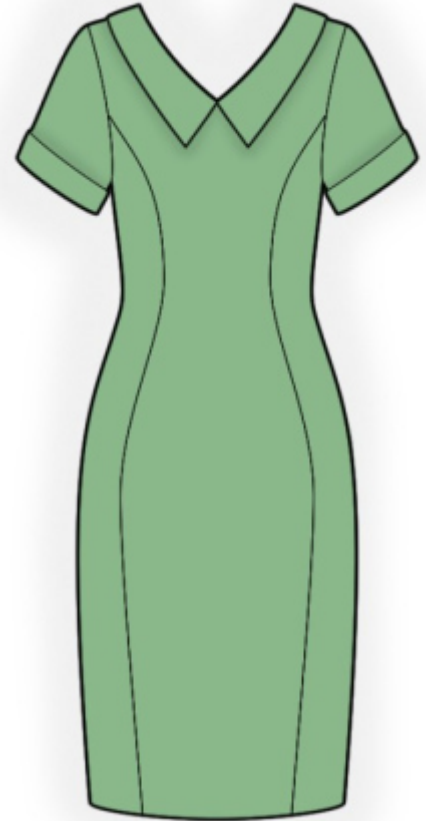

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Mittlerer Rückenteil - 2 Stück
2. Seitlicher Rückenteil - 2 Stück
3. Mittlerer Vorderteil - 1 Stück am Falz
4. Seitlicher Vorderteil - 2 Stück
5. Ärmel - 2 Stück
6. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

7. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
8. Kragen - 4 Stück
9. Manschette - 2 Stück

Klebevlies:

1. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück
2. Vorderes Halsausschnittbesatz - 1 Stück
3. Kragen - 2 Stück
4. Manschette - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Seitliche Rückenteile an mittleres Rückenteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
3. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zur Unterkante nähen, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
4. Seitliche Vorderteile an vorderes Mittelteil nähen, Nahtzugaben zur Mitte bügeln, versäubern.
5. Seitennähte und Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
6. Die Kragen paarweise rechts auf rechts zusammenstecken, kragenenden und kragenecken nähen. Nahtzugaben kürzen, die Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
7. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz an das Kleidungsstück stecken rechts auf rechts und Halsausschnitt nähen, dabei die Kragen einsetzen. In Kurven einclippen, einclippen Vorderteil in der Ecke, Besätze auf die linke Seite wenden und bügeln. Das Teil an den Schulternähten und am Reißverschlussband festnähen.
8. Ärmelnaht nähen, die Nahtzugaben zum Rückenteil hin bügeln und versäubern. Manschette zu einem Ring nähen. Die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus und bügeln. Die Manschette von links nähen. Versäubern. Manschette auf die rechte Seite falten und entlang der Ärmelnaht zusammenheften. Ärmel in die Armausschnitte nähen, versäubern und bügeln.
9. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke Seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

