

Robe Avec Décolleté En V - Patron de couture #2745

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

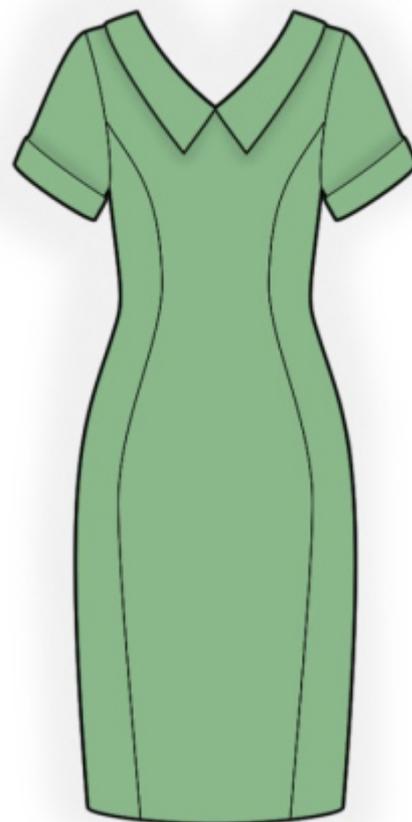

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central - 2 pièces
2. Dos latéral - 2 pièces
3. Devant central - 1 pièce au pli
4. Devant latéral - 2 pièces
5. Manche - 2 pièces
6. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

7. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
8. Col - 4 pièces
9. Poignet - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure d'encolure dos - 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant - 1 pièce
3. Col - 2 pièces
4. Poignet - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre les dos latéraux au dos central, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
3. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos depuis le marquage de la fermeture éclair jusqu'au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
4. Coudre les devants latéraux au devant, repassez les surplus de couture vers le centre, surjeter.
5. Coudre les coutures latérales et les coutures des épaules, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
6. Épingler les cols ensemble par paires, endroit contre endroit, coudre les extrémités du col et les coins du col. Découper les surplus de couture, retourner les cols à l'endroit, redresser et repasser.
7. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épingler la parementure au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure, en insérant les cols. Faire de petites coupes dans les courbes, couper devant au coin, retourner les parementures sur l'envers et repasser. Cousez la pièce sur les coutures des épaules et sur le ruban de la fermeture éclair.
8. Coudre la couture des manches, repasser les surplus de couture vers le dos et surjeter. Coudre le poignet dans un anneau. Repasser la couture ouverte. Plier le poignet en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Coudre le poignet sur l'envers. Surjeter. Repliez le poignet sur le côté droit et bâtir ensemble le long de la couture de la manche. Coudre les manches dans les emmanchures, surjeter et repasser.
9. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

