

Kleid Mit Nahtlosen Ärmeln - Schnittmuster #2762

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies, 8 Knöpfe.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm. Nahtzugabe für den Saum des Kleidungsstücks - 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

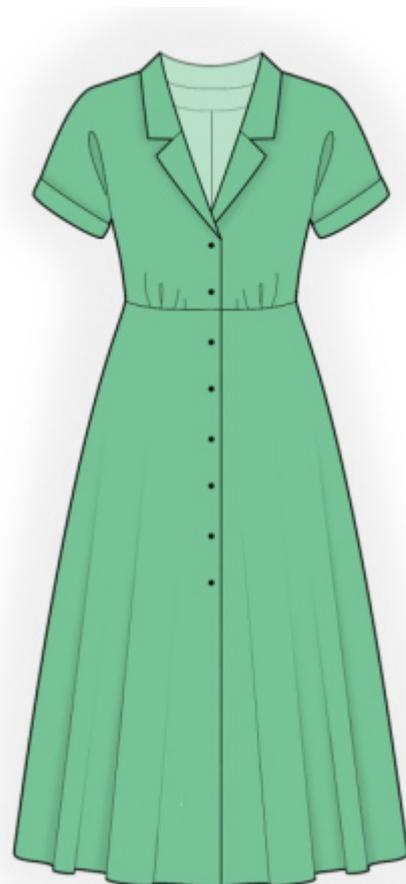

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberer Rückenteil - 1 Stück am Falz
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Oberes Vorderteil - 2 Stück
4. Unteres Vorderteil - 2 Stück
5. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
6. Kragen - 2 Stück

7. Manschette - 2 Stück
8. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

Klebevlies:

1. Mittelvorderbesatz - 2 Stück
2. Kragen - 1 Stück
3. Manschette - 2 Stück
4. Hinteres Halsausschnittbesatz - 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Eine doppelte Falte am oberen Rückenteil anfertigen und festheften. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Rückenteils nähen und Raffungen machen.
3. Die Mittelnaht am unteren Rückenteil nähen, die Nahtzugaben nach links bügeln und versäubern. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
4. Einen Kräuselstich entlang der Unterkante des oberen Vorderteils nähen und Raffungen machen.
5. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.
6. Schulternähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.
7. Stecken Sie die Kragen rechts auf rechts zusammen und nähen Sie die Kragendenen und die Kragenaußenkante zusammen. Beginnen und stoppen Sie das Nähen genau an der markierten Nahtlinie zwischen Kragen und Kleidungsstück. Ecken wegschneiden, Nähe der Markierung in die Nahtzugabe einschneiden. Den Kragen auf rechts drehen, glätten und bügeln.
8. Die Schulterkanten der vorderen Mittelbesätze und des hinteren Halsausschnittbesatzes zusammennähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern.
9. Vorderen Mittelbesatz rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, zusammenstecken und entlang der vorderen Mittelkante und des Revers nähen. Nähen Sie nach oben bis zur Kerbe, die das Ende der Kragennaht markiert. Ecken wegschneiden. Drehen Sie den mittleren Vorderbesatz auf rechts, Nähte glätten.
10. Den unteren Kragen in den Halsausschnitt des Kleidungsstücks nähen, den oberen Kragen in den Halsausschnitt des hinteren Halsausschnittbesatzes und des mittleren Vorderbesatzes nähen. Die Nahtzugaben der Kragen aufbügeln und nahtnah zusammenheften.
11. Seitennähte nähen, Nähte zum Rückenteil bügeln und versäubern.

12. Manschette zu einem Ring nähen, die Naht auseinander bügeln. Manschette längs halbieren rechte Seite raus. Manschette an linke Ärmelseite nähen, Nahtzugaben versäubern. Die Manschette auf die rechte Seite falten.

13. Untere Kante umschlagen und auf die linke Stoffseite bügeln an 1 cm, dann wieder um 1 cm und absteppen.

14. Knopflöcher am rechten Vorderteil machen, knöpfe am linken vorderteil annähen.

Technische Zeichnung:

