

Vestido Con Mangas Sin Costuras - Patrón de costura #2762

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva, 8 botones.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm. Margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

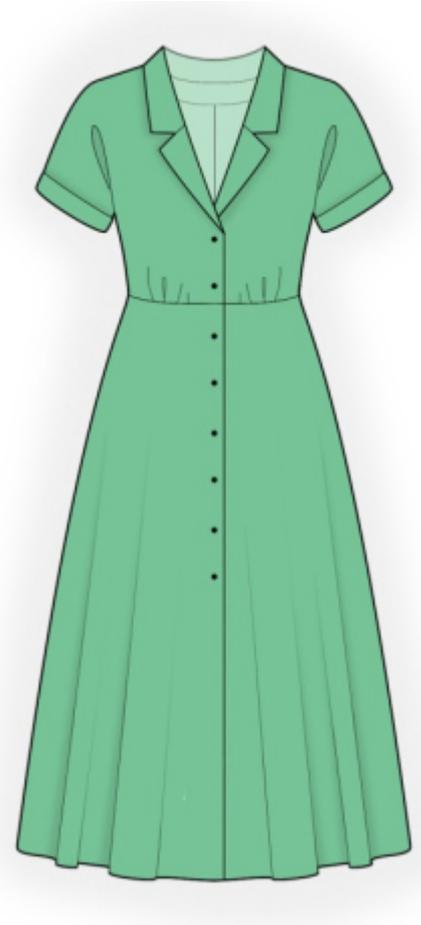

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda superior - 1 pieza en pliegue
2. Espalda inferior - 2 piezas
3. Delantero superior - 2 piezas
4. Delantero inferior - 2 piezas
5. Vista frontal central - 2 piezas
6. Cuello - 2 piezas
7. Puño - 2 piezas

8. Vista del escote trasero - 1 pieza

La entretela adhesiva:

1. Vista frontal central - 2 piezas
2. Cuello - 1 pieza
3. Puño - 2 piezas
4. Vista del escote trasero - 1 pieza

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela termoadhesiva en el escote y las sisas.
2. Hacer y hilvanar un pliegue doble en la espalda superior. Cosa una puntada recta ancha a lo largo del borde inferior de la espalda superior y hacer fruncidos.
3. Coser la costura central en la parte inferior de la espalda, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser la espalda superior a la espalda inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
4. Coser una puntada recta larga a lo largo del borde inferior del delantero superior y hacer fruncidos.
5. Coser el delantero superior al delantero inferior, planchar los márgenes de costura hacia arriba y rematar.
6. Coser las costuras de los hombros, planchar las costuras hacia atrás y rematar.
7. Junte los cuellos con alfileres, con los lados derechos juntos, y cosa los extremos del cuello y el borde exterior del cuello. Comience y deje de coser exactamente en la línea marcada de la costura entre el cuello y la prenda. Recorta las esquinas, cortar el margen de costura cerca de la marca. Girar el cuello hacia el lado derecho, enderezar y planchar.
8. Coser los bordes de los hombros de las vistas delanteras centrales y la vista de la espalda del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior.
9. Coloque la vista frontal central en el delantero, con los lados derechos juntos, unir con alfileres y coser a lo largo del borde delantero central y la solapa. Coser hacia arriba hasta la muesca que marca el final de la costura del cuello. Recortar las esquinas. Girar las vistas frontales centrales hacia la derecha, enderezar costuras.
10. Coser el cuello inferior al escote de la prenda, coser el cuello superior al escote de la vista del escote posterior y de la vista central del delantero. Planche los márgenes de costura de los cuellos abiertos e hilvanelos cerca de la costura.
11. Coser las costuras laterales, planchar las costuras hacia atrás y rematar.

12. Coser el puño en un anillo, planchar la costura aparte. Doblar el puño por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Coser el puño al revés de la manga, rematar. Doblar el puño hacia el lado derecho.
13. Doblar y planchar el borde inferior hacia el revés a 1 cm, después de nuevo a 1 cm y respuntear.
14. Hacer ojales en el delantero derecho, coser los botones en el delantero izquierdo.

Dibujo técnico:

