

Kleid Mit Rockeinsätzen - Schnittmuster #2765

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: Klebevlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleidungsstücks - 2 cm.


Hinweis zur Nahtzugaben:

- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.

- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:

Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnittteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

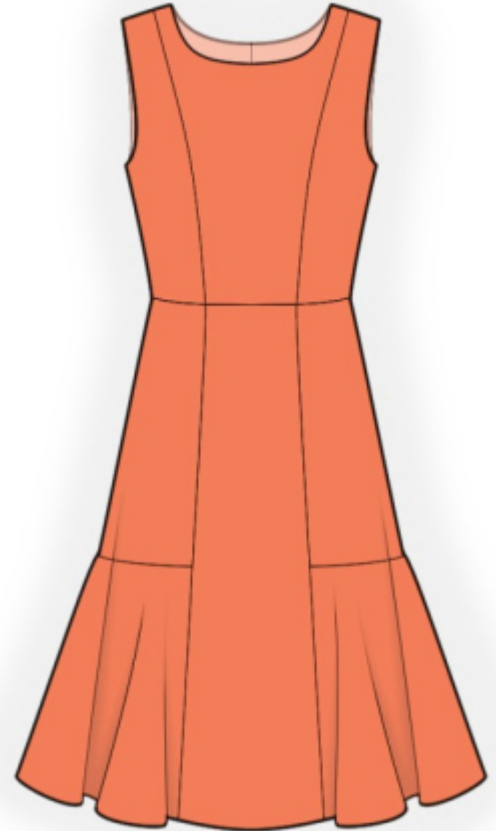

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:

Ein "Beim" auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.

Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:

1. Oberes mittleres Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes seitliches Rückenteil - 2 Stück
3. Unteres mittleres Rückenteil - 2 Stück
4. Unteres seitliches Rückenteil - 2 Stück
5. Unteres seitliches Rückenteil 1 - 2 Stück
6. Oberes mittleres Vorderteil - 1 Stück

7. Oberes seitliches Vorderteil - 2 Stück
8. Unteres mittleres Vorderteil - 1 Stück am Falz
9. Untere seitlicher vorderteil - 2 Stück
10. Untere seitlicher vorderteil 1 - 2 Stück
11. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
12. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

Klebevlies:

1. Vorderes Halsausschnittbesatz — 1 Stück
2. Hinteres Halsausschnittbesatz - 2 Stück

ANLEITUNG:

1. Klebevlies auftragen.
2. Oberes Rückenmittelteil an unteres Rückenmittelteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
3. Das untere Seitenrückenteil 1 an das untere Seitenrückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Das obere Rückenteil an das untere Rückenteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Die seitlichen Rückenteile an die mittleren Rückenteile nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
4. Die mittleren Hinterkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnäht von der Kerbe für den Reißverschluss bis zur Kerbe für den Schlitz nähen, die Nähte auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.
5. Das obere mittlere Vorderteil an das untere mittlere Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln.
6. Das untere seitliche Vorderteil 1 an das untere seitliche Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Das obere seitliche Vorderteil an das untere seitliche Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Seitliches Vorderteil an Vorderteil nähen. Nähte versäubern und zur Mitte hin bügeln.
7. Schulternähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 4 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Armlochkante stecken und nähen, das Schrägband auf die linke Seite falten und entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen.
9. Seitennähte nähen. Nähte versäubern und nach hinten bügeln.
10. Die Schulternähte der Ausschnittbesätze nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Den Besatz auf das Kleidungsstück stecken rechte Seite nach unten und Halsausschnitt nähen. In Nahtzugaben einclippen, den Besatz falten auf die linke Seite und bügeln. Den Besatz entlang der Schulternäht

und des Reißverschlussbandes mit Steppstichen an das Kleidungsstück nähen.

11. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.

Technische Zeichnung:

