

Vestido Con Inserciones En La Falda - Patrón de costura #2765

Recomendaciones sobre la tela: tejido natural/mixto adecuado para vestidos.

Usted también necesitará: entretela adhesiva; cremallera invisible.


Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm; margen de costura para el dobladillo de la prenda - 2 cm.

Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

Nota sobre la longitud de la tela:

¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.

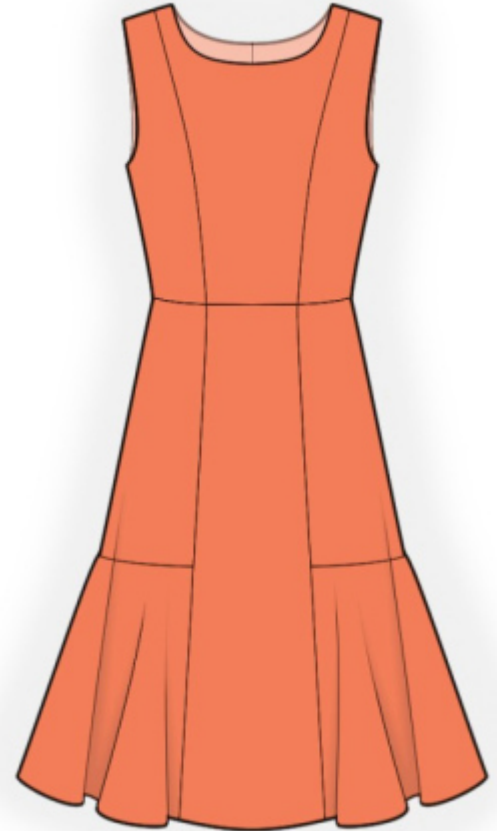

Cortando:

Nota de corte:

En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.

Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.

Tela principal:

1. Espalda central superior - 2 piezas
2. Espalda lateral superior - 2 piezas
3. Espalda central inferior - 2 piezas
4. Espalda lateral inferior - 2 piezas
5. Espalda lateral inferior 1 - 2 piezas
6. Delantero central superior - 1 pieza
7. Delantero lateral superior - 2 piezas

8. Delantero central inferior - 1 pieza en pliegue
9. Inferior delantero lateral - 2 piezas
10. Inferior delantero lateral 1 - 2 piezas
11. Vista del escote delantero — 1 pieza
12. Vista del escote trasero - 2 piezas

La entretela adhesiva:

1. Vista del escote delantero — 1 pieza
2. Vista del escote trasero - 2 piezas

INSTRUCCIONES:

1. Aplicar entretela adhesiva.
2. Coser la espalda central superior a la espalda central inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
3. Coser la espalda lateral inferior 1 a la espalda lateral inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser la espalda lateral superior a la espalda lateral inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser espaldas laterales a espaldas centrales. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
4. Rematar los bordes traseros centrales por separado. Coser la costura central trasera desde la muesca de la cremallera hasta la muesca de la abertura, planchar la costura aparte. Coser la cremallera.
5. Coser el delantero central superior al delantero central inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba.
6. Coser el delantero lateral inferior 1 al delantero lateral inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser el delantero lateral superior al delantero lateral inferior. Rematar los márgenes de costura y planchar hacia arriba. Coser el delantero lateral al delantero. Rematar las costuras y planchar hacia el centro.
7. Coser las costuras de los hombros. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
8. Corte o use cinta al bias confeccionada, su ancho debe ser igual a 4 cm la longitud debe ser igual a la longitud de la sisa + 4 cm. Doblar el bias por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera y planchar. Sujeta con alfileres la cinta al bias en el borde de la sisa por el lado derecho y coser, doblar la cinta al bias hacia el lado revés y respuntear sobre la pieza principal a lo largo de la costura.
9. Coser las costuras laterales. Rematar costuras y planchar hacia atrás.
10. Coser las costuras de los hombros de las vistas del escote, planchar la costura aparte. Rematar el borde exterior. Sujeta con alfileres la vista a la prenda lado derecho hacia abajo y coser el escote. Hacer cortes en los

márgenes de costura, doblar la vista por el lado revés y planchar. Coser a mano la vista a la prenda a lo largo de la costura del hombro y la cinta de la cremallera.

11. Rematar el borde inferior del vestido, planchar sobre el revés y pespuntear.

Dibujo técnico:

