

### Stoffempfehlung:

Elastische bis sehr elastische Stoffe wie Jersey

### Hinweis zur Nahtzugabe:


Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

### Hinweis zur Nahtzugabe:

Wenn die Schnittteile mit einer Doppellinie gekennzeichnet sind, ist die Nahtzugabe bereits enthalten. Bei Einzellinien muss die Nahtzugabe noch zugegeben werden.

### TIP:

Um das empfindliche Gewebe nicht zu beschädigen, ist es ratsam, bei elastischen Stoffen mit einer Nadel mit Kugelkopfspitze zu arbeiten (Jersey- bzw. Ballpointnadel). Mit einer Overlock-Maschine sollten 0,6cm bis 0,8cm abgeschnitten werden. Damit die Säume elastisch bleiben, werden sie mit einer Zwillingnadel oder einer Coverlock-Maschine umgenäht.

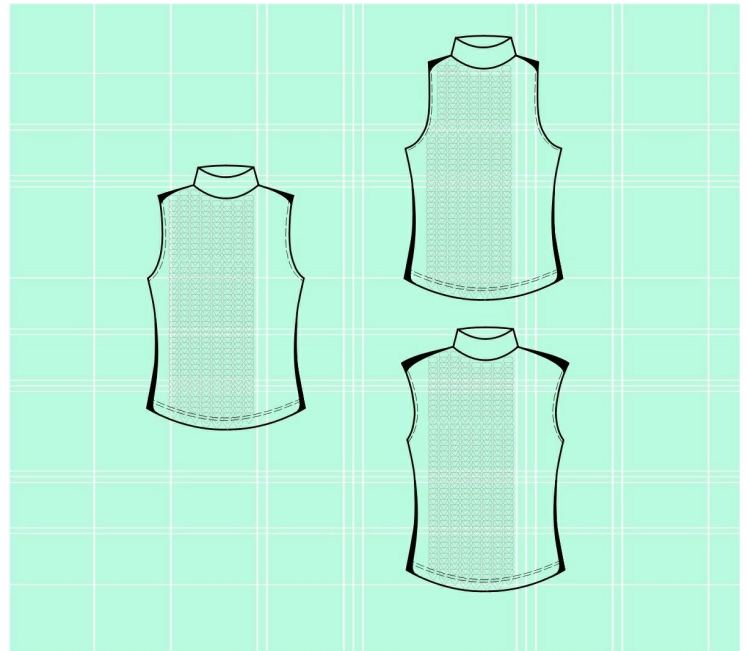

### **Zuschneiden:**

1. Rückenteil - 1x
2. Vorderteil - 1x
3. Kragen - 1x

### **Nähen:**

Achtung: Vor dem Einsetzen den Kragen anprobieren.

1. Die Schulter- und die Seitennähte schließen.
2. Die Armausschnitte und den Saum umsäumen.
3. Den Kragen zum Ring schließen, längs links auf links falten und einsetzen.

