

Robe - Patron de couture #4213

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe - 2.0 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

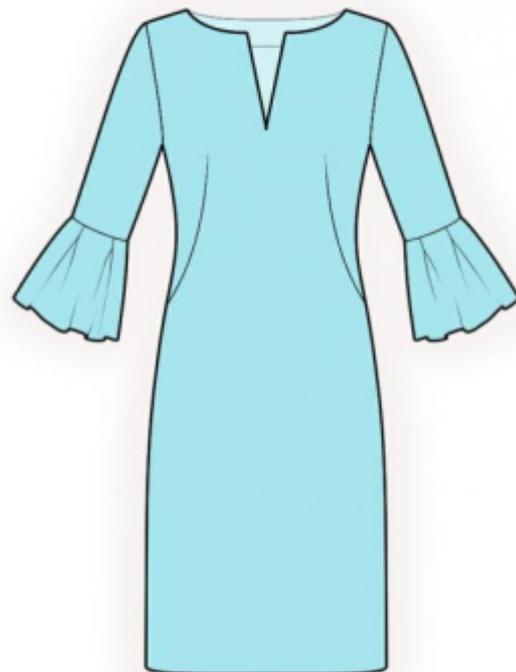

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pincés, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos - 2 pièces
2. Devant - 1 pièce
3. Parementure dos — 2 pièces
4. Parementure devant — 1 pièce
5. Manche - 2 pièces

6. Poignet – 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Coudre des pinces au dos. Repasser les pinces vers le milieu dos. Coudre des pinces sur le devant. Coupez la partie intérieure des pinces. Pincas repasser la couture ouverte.
2. Appliquez l'entoilage thermocollant sur la zone de la fente des deux dos inférieurs à partir de l'envers. Marquez la ligne de couture centrale (pli de la fente) à partir de l'endroit. Surjeter séparément les bords du milieu du dos et les marges de couture de la fente. Coudre la couture centrale du dos de la marque au coin de la fente. Faire une petite coupe dans le surplus de couture de la fente dans le coin. Repasser la couture centrale ouverte. Repasser le côté droit de la fente à 1 cm sur l'envers et surpiquer. Repassez les surplus de couture sur la couture du côté gauche et surpiquez dessus. Coudre la fermeture éclair.
3. Coudre les coutures des épaules et lateraux bords, repassez les coutures vers l'arrière et surjeter.
4. Appliquer un entoilage thermocollant sur les parements. Coudre la couture de l'épaule des parementures. Surjeter la couture et repasser au devant. Surjeter le bord extérieur des parementures. Épingler la parementure à la robe endroit contre endroit, ajuster les bords du décolleté. Plier les parementures à l'extérieur à 5 mm de la fermeture éclair et les épingler sur le bord supérieur de la robe. Pliez les marges de couture de la fermeture éclair sur le côté droit de la robe et épinglez-les sur le bord supérieur de la robe au-dessus des parementures. Coudre bord de l'encolure. Faire de petites coupes dans les marges de couture le long des courbes, couper dans la marge de couture dans le coin du devant, en s'arrêtant à 2-3 mm de la ligne de couture. Retournez les pièces à l'endroit et repasser. Surpiquez les marges de couture sur la parementure. Coudre à la main la parementure au ruban de la fermeture éclair.
5. Coudre la couture de la manche. Surjeter et repasser la couture. Coudre le poignet dans l'anneau. Repasser la couture ouverte. Retourner le poignet sur l'endroit, plier en deux et faufiler ensemble le long du bord supérieur. Réalisez 4 plis doubles selon les repères et surpiquez-les sur 3 cm. Coudre le poignet à la manche. Surjeter la couture et repasser vers le haut. Cousez les manches dans les emmanchures en faisant correspondre les marques et en ajustant le tissu. Surjeter et repasser la couture.
6. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.

DESSIN TECHNIQUE:

