

Robe Avec Empiècements De Jupe - Patron de couture #2765

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant;
fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour
l'ourlet du vêtement - 2 cm.


Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture
sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et
doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de
votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est
pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur
et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout,
imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous
envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de
connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de
compter les pièces en double et les pièces en symétries.

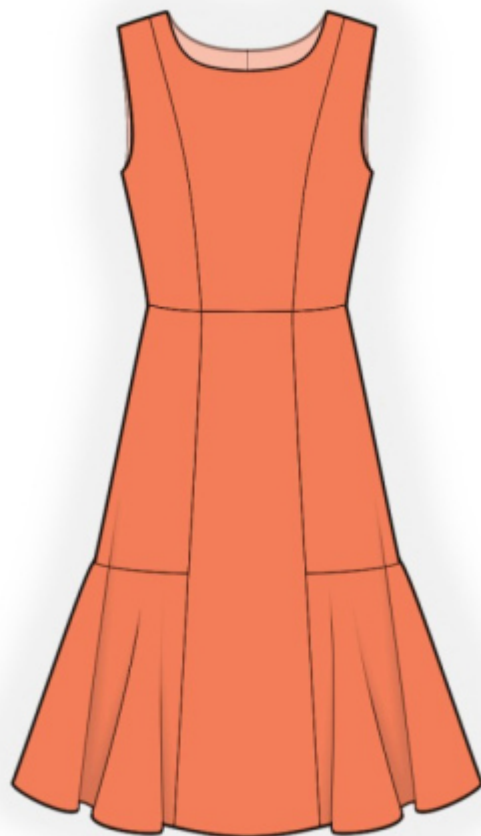

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces
doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres
signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:

1. Dos central supérieur - 2 pièces
2. Dos latéral supérieur - 2 pièces
3. Dos central inférieur - 2 pièces
4. Dos latéral inférieur - 2 pièces
5. Dos latéral inférieur 1 - 2 pièces
6. Devant central supérieur - 1 pièce

7. Devant latéral supérieur - 2 pièces
8. Devant central inférieur - 1 pièce au pli
9. Inférieur devant latéral - 2 pièces
10. Inférieur devant latéral 1 - 2 pièces
11. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
12. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

Entoilage thermocollant:

1. Parementure de l'encolure devant — 1 pièce
2. Parementure d'encolure dos - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.
2. Coudre le dos central supérieur au dos central inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
3. Coudre le dos latéral inférieur 1 au dos latéral inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre le dos latéral supérieur au dos latéral inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre les dos latéraux aux dos centraux. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
4. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos, de l'encoche pour la fermeture éclair jusqu'à l'encoche pour la fente, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.
5. Coudre le devant central supérieur au devant central inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut.
6. Coudre le devant latéral inférieur 1 au devant latéral inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre le devant latéral supérieur au devant latéral inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Coudre le devant latéral au devant. Surjeter les coutures et repasser vers le centre.
7. Coudre les coutures des épaules. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 4 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais sur le bord de l'emmanchure à partir de l'endroit et coudre, replier le biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture.
9. Coudre les coutures latérales. Surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.
10. Coudre les coutures épaules des parementures d'encolure, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Épinglez la parementure sur le vêtement côté droit vers le bas et coudre l'encolure. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parementure sur l'envers et repasser. Coudre à la main la parementure au

vêtement le long de la couture de l'épaule et du ruban de la fermeture éclair.

11. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

