

Платье С Широким Рукавом - Выкройка #2285

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 3 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижнему срезу изделия - 1.5 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

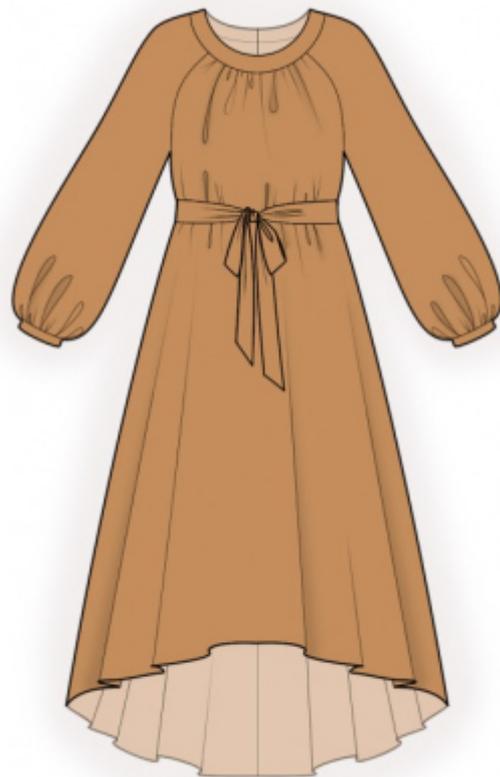

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Спинка - 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Рукав - 2 детали
4. Манжета - 2 детали
5. Обтачка горловины — 2 детали
6. Пояс - 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки разреза до низа. Припуски разутюжить. Проложить отделочно-закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.1-0.2 см от края.
3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
4. Выполнить разрез на рукаве по намеченной линии. Подкроить косую бейку из основной ткани шириной 4 см и длиной, равной удвоенной длине разреза +4 см. Сложить бейку вдоль по середине и приутюжить. Заутюжить внешние припуски к центру. Обтачать разрез рукава косой бейкой.
5. Притачать рукава к спинке, припуски заутюжить на спинку и обметать. Притачать рукава к полочке, припуски заутюжить на полочку и обметать.
6. Стачать боковые срезы одновременно со срезом рукава, припуски приутюжить и обметать.
7. Подкроить по косой полоску шириной 2.5 см и длиной 5 см для навесной петли. Сложить полоску вдоль по середине лицевой стороной внутрь и прострочить на 0.3 см от сгиба. Припуски срезать близко к строчке, полоску вывернуть и выправить рулик. Отрегулировать длину петли.
8. Детали обтачки горловины сложить лицевыми сторонами внутрь и обтачать по срезу горловины и среднему срезу спинки, вставляя навесную петлю. Припуски на закругления рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Втачать внешнюю сторону обтачки в горловину, припуск заутюжить на обтачку. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь на 1 см и настрочить в шов притачивания.
9. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты.
10. Обметать нижний срез изделия. Припуски заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на манжетах, пришить пуговицы. Пришить пуговицу на левую сторону обтачки.
12. Деталь пояса сложить вдоль пополам лицевой стороной вниз и обтачать по срезам, оставляя

технологическое отверстие. Вывернуть пояс на лицевую сторону и приутюжить. Зашить отверстие.

Технический рисунок:

