

## Юбка С Воланами - Выкройка #2430

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная застежка – молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижним срезам заднего полотнища и переднего полотнища 4 – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

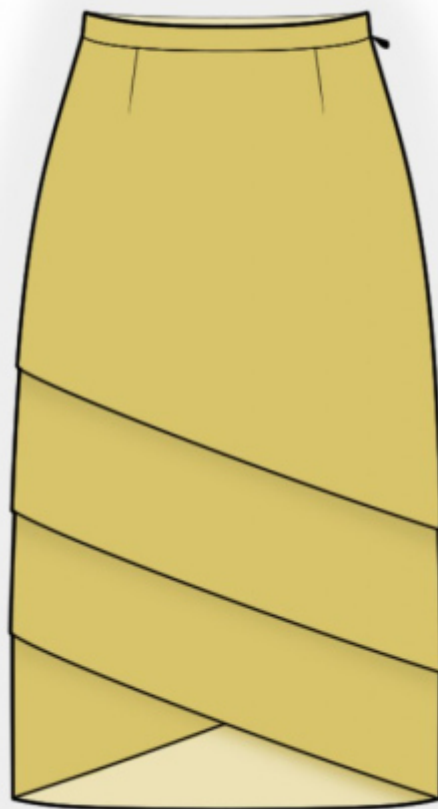

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище 1 – 1 деталь
3. Переднее полотнище 2 – 1 деталь
4. Переднее полотнище 3 – 1 деталь
5. Переднее полотнище 4 – 1 деталь
6. Пояс – 1 деталь

7. Обтачка переда 1 – 1 деталь
8. Обтачка переда 2 – 1 деталь
9. Обтачка переда 3 – 1 деталь

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Пояс – 1 деталь
2. Обтачка переда 1 – 1 деталь
3. Обтачка переда 2 – 1 деталь
4. Обтачка переда 3 – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях заднего и переднего полотнищ, глубины заутюжить к серединам деталей.
3. Сложить обтачку переда 1 с передним полотнищем 1 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.5 см. Притачать переднее полотнище 2 к обтачке переда 1, припуски приутюжить, обметать.
4. Сложить обтачку переда 2 с передним полотнищем 2 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.5 см. Притачать переднее полотнище 3 к обтачке переда 2, припуски приутюжить, обметать.
5. Сложить обтачку переда 3 с передним полотнищем 3 лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0.5 см. На нижнем полотнище 4 обметать припуск нижнего среза, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Притачать переднее полотнище 4 к обтачке переда 3, припуски приутюжить, обметать.
6. Обметать нижний срез заднего полотнища. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, огибая переднее полотнище припуском подгибки низа заднего полотнища. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, огибая переднее полотнище припуском подгибки низа заднего полотнища, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать. Вывернуть подгибку низа на изнаночную сторону, приутюжить и настрочить.
7. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему

срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.

8. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

### Технический рисунок:

