

## Юбка С Декоративными Пуговицами - Выкройка #2627

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 5 пуговиц; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

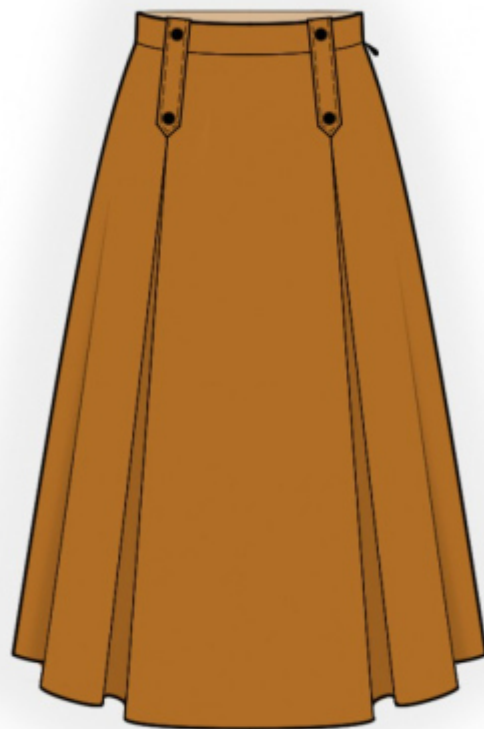

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Пояс – 1 деталь
4. Шлевка – 2 детали

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс – 1 деталь
2. Шлевка – 2 детали

### **Инструкции:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Заложить встречные складки на деталях переднего полотнища и стачать вдоль намеченной линии. Заложить и застрочить складки заднего полотнища. Закрепить складки по верхнему срезу.
3. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
4. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски рассечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
5. Сложить клапан вдоль пополам лицевой стороной внутрь и обтачать длинную сторону фигурную стороны. Подрезать припуски, высечь в углах и вывернуть на лицевую сторону. Клапан приутюжить. Открытые припуски короткого среза заправить внутрь и закрепить. Наложить клапан на складку, огибая пояс и настрочить по контуру.
6. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицы на пояс и шлевки.

### **Технический рисунок:**

