

## Асимметричная Юбка Со Сборками - Выкройка #2633

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

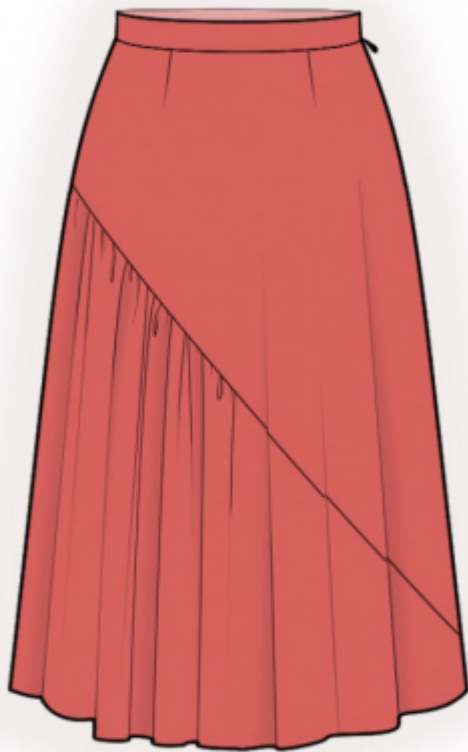

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь
2. Верхняя часть переднего полотнища – 1 деталь
3. Нижняя часть переднего полотнища – 1 деталь
4. Пояс – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:

1. Пояс – 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать пояс клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхнего переднего и заднего полотнищ. Глубины заутюжить к центру.
3. По верхнему срезу нижней части переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Строчку начинать от правого бокового шва до метки. Стачать верхнюю и нижнюю части. Припуск обметать и заутюжить вверх.
4. Левые боковые срезы обметать по отдельности. Стачать левый боковой шов от надсечки под молнию до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой срез. Припуски обметать и заутюжить на заднюю половинку.
5. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски рассечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
6. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
7. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.

### **Технический рисунок:**

