

## Юбка С Запахом - Выкройка #4863

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** клеевая прокладка; 1 пуговица.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск по косому срезу переднего полотнища – 6 см; припуск по нижнему срезу переднего и заднего полотнищ – 3 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

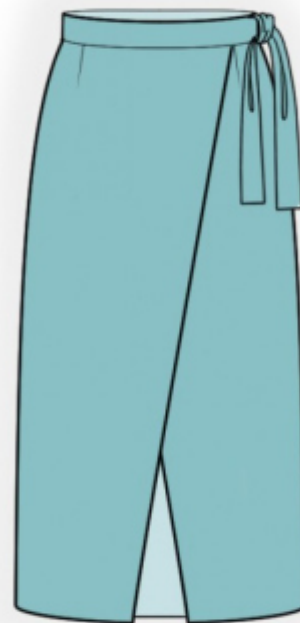

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее полотнище – 2 детали
3. Пояс спинки – 1 деталь
4. Пояс переда левый – 1 деталь
5. Пояс переда правый – 1 деталь
6. Пояс отлетней – 1 деталь

**ИЗ КЛЕЕВОЙ:**

1. Пояс спинки – 1 деталь
2. Пояс переда левый – 1 деталь
3. Пояс переда правый – 1 деталь
4. Пояс отлетной – 1 деталь

**Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали пояса.
2. Стачать вытачки на деталях заднего и переднего полотнищ, глубины заутюжить к середине.
3. Обметать косой срез переднего полотнища, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
4. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.
5. Стачать пояс спинки с левым и правым поясом переда, припуски разутюжить. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и завязку. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.
6. Сложить отлетной пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать длинную и одну короткую стороны. Припуски в уголках высечь, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Обметать короткий срез. Настрочить отлетной пояс на шов стачивания пояса спинки с левым передним поясом.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
8. Обметать петлю на левой передней части пояса. Пришить потайную пуговицу.

**Технический рисунок:**

