

Платье С Отлётными Полотнищем - Выкройка #4987

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: трикотажная клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья и рукава – 3.0 см.

О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.


РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

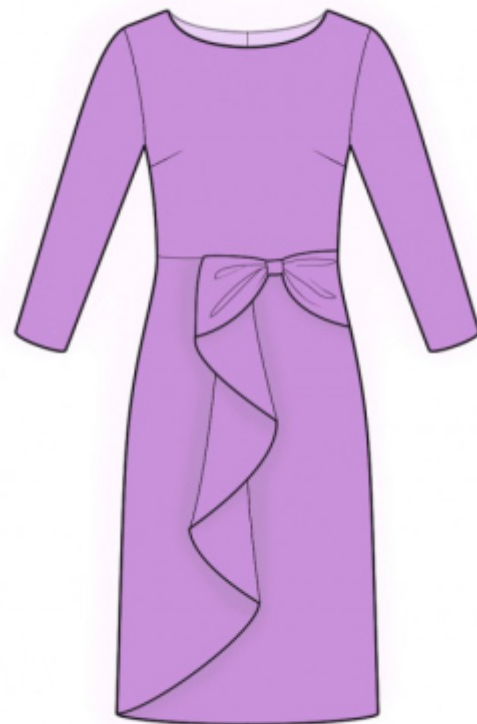

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть полочки - 1 деталь
4. Отлетная часть - 2 детали
5. Обтачка горловины спинки - 2 детали
6. Обтачка горловины полочки - 1 деталь
7. Рукав – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки - 2 детали
2. Обтачка горловины полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средний срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию.
3. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.
4. Подкроить перемычку шириной 8 см, длиной 10 см. Сложить вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать длинные припуски. Вывернуть перемычку на лицевую сторону, располагая шов посередине и приутюжить.
5. Сложить детали отлетной части лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез и верхний срез банта от метки до бокового шва. Рассечь припуск у метки и вывернуть деталь на лицевую сторону. Приутюжить швы. Скрепить между собой детали по боковому и верхнему срезам. Наложить отлетную деталь на нижнюю часть полочки. Настрочить отлетную деталь по сгибу складки 1. Отвернуть отлетную деталь к правому боковому шву и настрочить по сгибу складки 2, аналогично настрочить складку 3 и 4. Сложить перемычку пополам, вложить в нее верхнюю часть отлетного полотна и настрочить между метками, формируя бант. Скрепить отлетную часть и нижнюю часть полочки по верхнему срезу, боковому и боковому срезу банта.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки. Припуск обметать и заутюжить вверх.
7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам. Прикрепить обтачку к тесьме застежки – молнии.

9. Стачать шов рукава. Припуск обметать и приутюжить. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки. Припуск обметать и приутюжить.

10. Обметать нижний срез платья и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:

